

LES PREMIUMS 2012

valable jusqu'au 30/06/2012



J E T®

P R O M A C®

211Z
Perceuse d'établi



Protecteur
mandrin
asservi

PRIX NET H.T.
252,00€

212
Perceuse d'établi



PRIX NET H.T.
316,00€

370E / 371E
230V. / 400V.
Perceuse d'établi



Protecteur
mandrin
asservi

PRIX NET H.T.
699,00€

378VB
Perceuse d'établi



Protecteur
mandrin
asservi

PRIX NET H.T.
1 315,00€

BX-825VT
Perceuse /
Taraudeuse d'établi



Protecteur
mandrin
asservi

PRIX NET H.T.
2 168,00€

372E / 373E
230V. / 400V.
Perceuse sur socle



Protecteur
mandrin
asservi

PRIX NET H.T.
941,00€

387A - 400V.
Perceuse radiale



140 - 540mm

PRIX NET H.T.
1 730,00€

Caractéristique	211Z	212	370E/371E	378VB	BX 825VT	372E/373E	387A
Moteur V/kW	230-0.19	230-0.37	230/400-0.55	230-1.2	400-0.55	230/400-0.55	400-0.75
Capacité mm	13	16	16	20	28	16	16
Nombre vitesses	5	5	12	2+variateur	Variateur	12	9
Plage vitesse tpm	600-2600	490-2510	280-2300	150-2500	270-2700	280-2300	230-3100
Cône	B18	CM2	CM2	CM2	CM3	CM2	CM2
Course broche	60	80	84	90	105	84	85
Poids	34	50	76	93	125	98	210

214A
Perceuse sur colonne



PRIX NET H.T.
970,00€

930E
Perceuse sur colonne



PRIX NET H.T.
2 109,00€

BX-834
Perceuse / Taraudeuse



PRIX NET H.T.
2 990,00€

BX-834V
Perceuse / Taraudeuse



PRIX NET H.T.
3 480,00€

BX-840VB
Perceuse sur colonne



PRIX NET H.T.
4 336,00€

BX-840VADT
Perceuse sur colonne



PRIX NET H.T.
5 900,00€

Caractéristique	214A	930E	BX 834	BX 834V	BX 840VB	BX 840VADT
Moteur V/kW	400-0.55	400-0.75	400-1.1	400-1.5	400-2.2	400-1.5
Capacité Perç/Tara	26	30	32/16	32/16	40/20	40/20
Nombre vitesses	12	18	18	variateur	Variateur	variateur
Plage vitesse tpm	150-2840	105-2650	105-2650	80-2500	70-2000	65-2000
Cône	CM3	CM3	CM3	CM3	CM4	CM4
Course broche	115	110	140	140	145	150
Poids	164	216	290	290	300	385

FX-820V

Perceuse / fraiseuse




Socle 2046
en option
Prix tarif H.T.
273€

PRIX NET H.T.
2 046,00€

FX-383V

Perceuse / fraiseuse

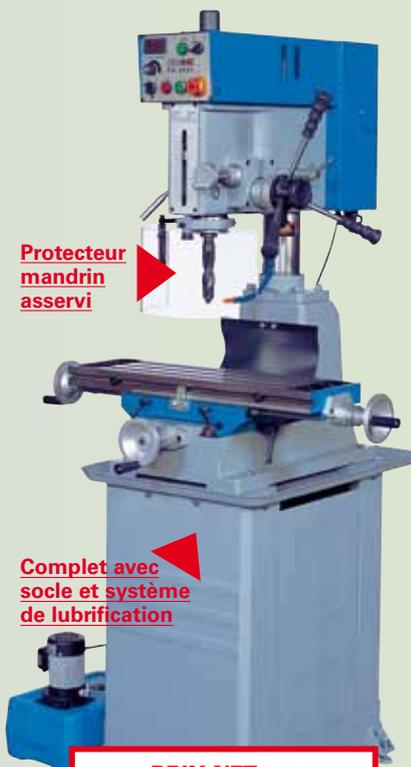

Protecteur
mandrin
asservi

Complet avec
socle et système
de lubrification

PRIX NET H.T.
3 990,00€

FX-388D

Perceuse / fraiseuse



Protecteur
mandrin
asservi

Complet avec
socle et système
de lubrification



inclus 9982
kit de fraissage
gratuit!

PRIX NET H.T.
5 823,00€

MD-75PQ

Perceuse magnétique

Puissance magnétique 2'250 kg



Déplacement de
la base de 15° D/G
et 20mm d'avant
en arrière pour
la MD-75PQ

PRIX NET H.T.
1 623,00€

MD-50Q

Perceuse magnétique

Puissance magnétique 2'250 kg



PRIX NET H.T.
1 137,00€

MD-35Q

Perceuse magnétique

Puissance magnétique 1'500 kg



PRIX NET H.T.
729,00€

Caractéristique	FX 820V	FX 383V	FX 388D	MD 75PQ	MD 50Q	MD 35Q
Moteur V/kW	230-0.75	400-1.5	400-0.75	230-1.8	230-1.8	230-1.1
Capacité Perç/Tara	16	30	32/16	fraise-59	fraise - 50	fraise -35
Nombre vitesses	variation	variation	12	4	2	1
Plage vitesse tpm	300-2300	150-2500	50-2500	120-310	230-300	350
Cône	CM2	CM3	CM3	CM3	weldom 19	weldom 19
Course broche	50	150	120	95	110	75
Poids	103	280	405	23.7	21	12.2



Etaux à serrage rapide avec prismes

Modèle 2021 2022
Largeur des mâchoires mm 105 156



Etaux à serrage manuel avec prismes (sauf 9053)

Modèle 9053 9083 9098 2025
Largeur des mâchoires mm 100 105 130 155



Etau sur table croisée

Modèle 2167
Largeur des mâchoires mm 150

Net H.T. 92€ 192€ Net H.T. 45€ 73€ 102€ 187€ Net H.T. 245€

9956
Coffret de 6 fraises
à carroter pour
MD35, 50 et 75
(12, 14, 16, 18, 20, 22mm)
+ pilote



PRIX NET H.T.
200,00€

2221
Lampe magnétique
à LEDS

Fonctionne avec
3 piles R6 fournies



PRIX NET H.T.
55,00€

2046
Socle
pour perceuses
série 211Z, 212,
370, 371, BX-820VT
et FX-820V



PRIX NET H.T.
273,00€

308C
Tronçonneuse à disque abrasif
Capacités de coupe mm:
90°: Ø 120 □ 108x108 □ 115x95



PRIX NET H.T.
260,00€

309C
Tronçonneuse à lame carbure
Capacités de coupe mm:
90°: Ø 130 □ 115x115 □ 115x95
45°: Ø 90 □ 55x55 □ 50x90



PRIX NET H.T.
785,00€

349V
Scie à ruban pour métaux
Capacités de coupe mm:
90°: Ø 125 □ 125x125
45°: Ø 85 □ 85x85
60°: Ø 50 □ 50x50



PRIX NET H.T.
450,00€

Caractéristique	308C	309C	349V
Moteur V/kW	230 - 2.2	230 - 2.2	230 - 1.0
Vitesse	3900	1300	25-80m/mn
Angle coupe	45°G/D	45°G/D	60°D
Lame/ruban mm	355x25.4	355x25.4	1440x12.7x0.64
Ouverture étau	-	160	190
Hauteur travail	-	-	-
Poids	17	24	19

348C

Scie à ruban pour métaux
livrée sans socle

Capacités de coupe mm:

90°: Ø 100 100x150

45°: Ø 75 60x100



Option: 10048

Socle pour 308C, 309C
348C et 349V

Prix tarif H.T. **140€**

PRIX NET H.T.
600,00€

917C / 917M Ø 180mm

Scie à ruban à descente assistée

Capacités de coupe mm:

90°: Ø 180 180x267

45°: Ø 100 102x125



*Ligne de coupe
visualisée par laser*

PRIX NET H.T.
2 040,00€

SX-815DA Ø 150mm

Scie à ruban

livrée avec socle

Capacités de coupe mm:

90°: Ø 150 170x150

45°: Ø 120 120x 90



PRIX NET H.T.
853,00€

SX-815DVP Ø 150mm

Scie à ruban

livrée avec socle, lubrification et
frein de descente.

Capacités de coupe mm:

90°: Ø 150 170x150

45°: Ø 120 120x 90

60°: Ø 100 100x 90



PRIX NET H.T.
949,00€

Caractéristique	348C	SX 815DA	SX 815DVP	917C	917M
Moteur V/kW	230 - 0.37	230 - 0.37	230 - 1.1	400 - 0.75	230 - 0.75
Vitesse m/mn	45	65	20-65	21/33/45/60	21/33/45/60
Angle coupe	45°D	45°D	60°D	45°D	45°D
Ruban mm	1470x12.7x0.64	1735x12.7x0.64	1735x12.7x0.64	2360x19x0.9	2360x19x0.9
Ouverture étau mm	190	-	160	270	270
Hauteur travail	-	880	880	780	780
Poids	23	52	115	180	180

SX-818DV - Ø 180mm**Scie à ruban manuelle**

Descente assistée

Capacités de coupe mm:

90°: Ø 180 210x14045°: Ø 110 110x11060°: Ø 60 60x60

PRIX NET H.T.
1 990,00€

SX-822DB - Ø 225mm**Scie à ruban manuelle**

Capacités de coupe mm:

90°: Ø 225 145x18045°: Ø 160 160x160

SX-822DBM - Ø 225mm
Scie à ruban manuelle - 230V

PRIX NET H.T.
2 550,00€

SX-822DG - Ø 225mm**Scie à ruban manuelle**

Capacités de coupe mm:

90°: Ø 225 245x16045°: Ø 150 215x14560°: Ø 100 100x10045°G: Ø 110 130x170

PRIX NET H.T.
2 990,00€

SX-823DG - Ø 225mm**Scie à ruban manuelle et à descente assistée**

Capacités de coupe mm:

90°: Ø 225 245x16045°: Ø 160 200x14060°: Ø 100 90x9045°G: Ø 110 160x110

PRIX NET H.T.
3 900,00€

Caractéristique	SX 818DV	SX 822DB	SX 822DBM	SX 822DG	SX 823DG
Moteur V/kW	230 - 2.0	400 - 1.1	230 - 1.1	400 - 1.1	400 - 1.1
Vitesse m/mn	30 à 80	45/90	65m/mn	45/90	36/72
Angle coupe	60°D	60°D	60°D	45°G/60°D	45°G/60°D
Ruban mm	2080x19x0.90	2480x27x0.90	2480x27x0.90	2480x27x0.90	2455x27x0.9
Ouverture étau mm	230	-	-	260	-
Hauteur travail	980	980	980	980	890
Poids	200	265	265	265	390

SX-830DGSVI - Ø 300mm Scie à ruban semi-automatique

Capacités de coupe mm:
 90°: Ø 300 450x180
 45°: Ø 300 170x190
 60°: Ø 170 170x170
 45°G: Ø 270 210x160



PRIX NET H.T.
9 708,00€

SX-827DGSVI - Ø 270mm Scie à ruban semi-automatique

Capacités de coupe mm:
 90°: Ø 270 350x260
 45°: Ø 240 240x160
 60°: Ø 160 150x150
 45°G: Ø 120 180x180



PRIX NET H.T.
7 290,00€

SX-823DGVI - Ø 225mm
Scie à ruban 400V.
 Vitesse variable 20-85 m/mn
 par variateur de fréquence
 Coupes à 45° à gauche et 60° à droite


PRIX NET H.T.
3 990,00€

SX-823DGSVI - Ø 225mm
Scie à ruban semi-automatique 400V.
 Vitesse variable 20-85 m/mn
 par variateur de fréquence
 Coupes à 45° à gauche et 60° à droite

PRIX NET H.T.
5 676,00€

SX-827DGVI - Ø 270mm
Scie à ruban 400V.
 Vitesse variable 20-85 m/mn
 par variateur de fréquence
 Coupes à 45° à gauche et 60° à droite

PRIX NET H.T.
5 800,00€

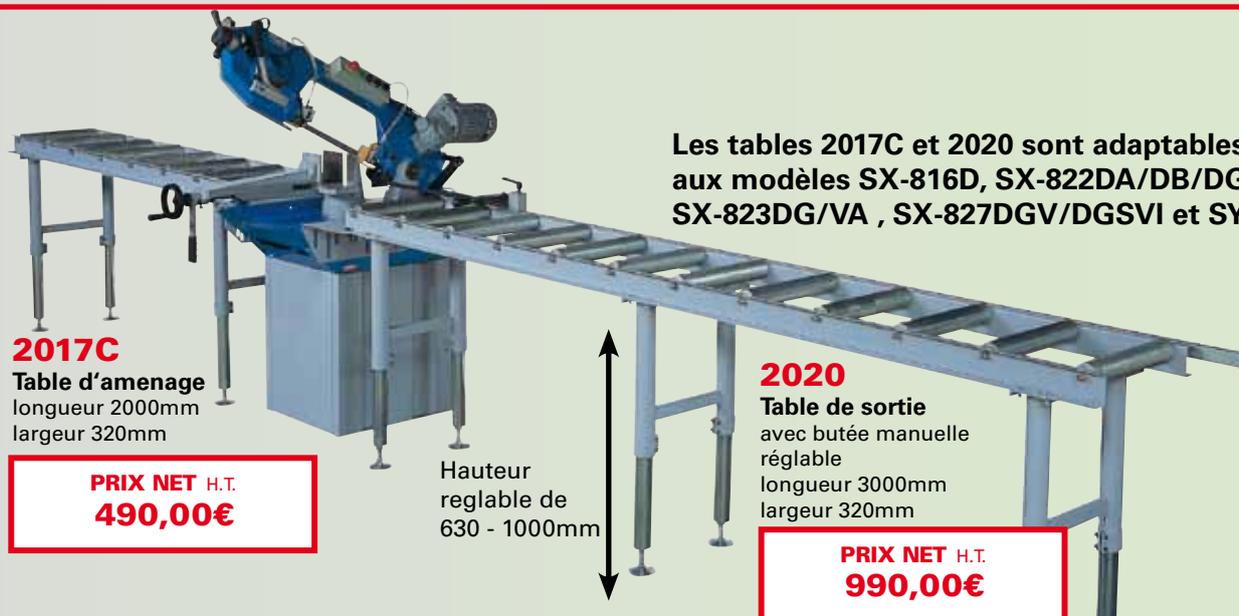

2017C
Table d'aménagement
 longueur 2000mm
 largeur 320mm

PRIX NET H.T.
490,00€

Hauteur
 réglable de
 630 - 1000mm

2020
Table de sortie
 avec butée manuelle
 réglable
 longueur 3000mm
 largeur 320mm

PRIX NET H.T.
990,00€

Les tables 2017C et 2020 sont adaptables
 aux modèles SX-816D, SX-822DA/DB/DG,
 SX-823DG/VA, SX-827DGV/DGSVI et SY-315/L

Caractéristique	SX 823DGVI	SX 823DGSVI	SX 827DGVI	SX 827DGSVI	SX 830DGSVI
Moteur V/kW	400 - 1.5	400 - 1.5	400 - 1.5	400 - 1.5	400 - 2.25
Vitesse m/mn	20 à 85				
Angle coupe	45°G/60°D	45°G/60°D	45°G/60°D	45°G/60°D	45°G/60°D
Ruban mm	2455x27x0.90	2455x27x0.90	3160x27x0.90	3160x27x0.90	3485x27x0.90
Ouverture étau mm	260	260	360	360	460
Hauteur travail	890	890	890	890	890
Poids	390	390	460	460	600

915
Plieuse d'atelier
 1020 x 2mm



PRIX NET H.T.
2 397,00€

910
Plieuse manuelle
 1060 x 1.2mm



PRIX NET H.T.
1 046,00€

926
Rouleuse électrique



PRIX NET H.T.
2 197,00€

CI-100
Grugeuse - Ebavureuse



Livrée avec kit frontal d'ébavurage
 et rouleau de travail Ø 1"1/4G
 Capacité en grugeage
 Ø 76mm à 0°
 Ø 60mm à 45°
 Ø 32mm (1"1/4OD) à 60°

PRIX NET H.T.
2 896,00€

331C / 331Y
Ponçeuse à bande
 Livrée sans socle



Option: 9867
Socle pour 331C/331Y
H.T. 151€

PRIX NET H.T.
499,00€

335E
Ponçeuse à bande avec socle



PRIX NET H.T.
990,00€

Caractéristique	926	CI 100	331C	331Y	335E
Moteur V/kW	400 - 0.75	400 - 4.0	400 - 0.73	230 - 0.73	400 - 2.2
Vitesse bande m/mn	-		19	19	30
Dimensions bande mm	-	100x2000	100x1220	100x1220	75x2000
Surface ponçage mm	-	-	100x320	100x320	75x600
Dimensions mm	1690x1020x1110	500x1500x1500	600x360x205	600x360x205	950x430x1050
Capacité mm	1020x1.5	-	-	-	-
Poids	300	200	28	28	85

230
Touret



316E
Touret



324E / 325E
Touret meule/meule



324F / 325F
Touret meule/brosse



PRIX NET H.T.
92,00€

PRIX NET H.T.
180,00€

PRIX NET H.T.
290,00€

PRIX NET H.T.
290,00€

322BE1
Touret à bande



PRIX NET H.T.
544,00€

326BE
Touret à bande



livré avec
socle

PRIX NET H.T.
1 102,00€

330C
Touret à meuler
400V., 300mm



PRIX NET H.T.
1 225,00€



livré avec
accessoires de
raccordement

300Z- 230V.
Socle touret avec
aspiration motorisée

PRIX NET H.T.
737,00€

9399
Socle touret

PRIX NET H.T.
151,00€

Caractéristiques	230	316E	324E/325E	324F/325F	322BE	326BE	330C
Moteur V/kW	230 - 0.18	230 - 0.30	230/400 - 0.45	230/400 - 0.45	400 - 0.55	400 - 1.2	400 - 1.8
Vitesse tpm	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
Ø meule mm	150x20x12.5	150x25x20	200x25x20	200x25x20	200x25x20	250x38x20	300x50x25
Bande/brosse mm	-	-	-	Ø 200	100x1000	100x1160	-
Sortie aspiration mm	-	-	Ø 36	Ø 36 et 100	Ø 36	Ø 36 et 100	Ø 36
Socle	-	-	Option	Option	Option	Inclu	Inclu
Poids	6	11	21	24	27	53	89

CI-522

Cintreuse par poussée

Capacité maxi. 22x1.5mm
Pompe oléodynamique.

Machine livrée en coffret comprenant :

- Corps de pompe orientable
- Fourche
- 9 formes en Aluminium



PRIX NET H.T.
228,00€

CI-536

Cintreuse par enroulement sans mandrin.

Machine livrée sans forme, ni contre-forme

Cap. maxi de cintrage 42x3mm



PRIX NET H.T.
5 247,00€

CI-535

Cintreuse par enroulement sans mandrin.

Machine livrée sans forme, ni contre-forme

Cap. maxi de cintrage 35x1,5mm

Réglage numérique de l'angle de cintrage de



PRIX NET H.T.
3 211,00€

CI-500

Cintreuse par enroulement sans mandrin

Machine livrée sans forme, ni contre-forme.

Capacité maxi 60 x 4mm. Réglage numérique de l'angle de cintrage de 0 à 180°.



PRIX NET H.T.
8 470,00€

CI-536S

Modèle CI-536 sur socle

PRIX NET H.T.
5 724,00€

CI-560

Cintreuse par enroulement sans mandrin

Machine livrée sans forme, ni contre-forme.

Capacité maxi 60 x 4mm. Réglage numérique de l'angle de cintrage de 0 à 180°.

30 programmes de 9 cintres consécutifs chacun.

Machine équipée d'un sectionneur inverseur de phase.



PRIX NET H.T.
10 996,00€

Caractéristiques	CI 535	CI 536	CI 536S	CI 500	CI 560
Moteur V/kW	230 - 0.90	400 - 1.1	400 - 1.1	400 - 1.5	400 - 1.5
Vitesse tpm	2	2/4	2/4	2.5	1.5/3.1
Angle maxi cintrage	210°	210°	210°	210°	210°
Rayon de cintrage mm	36 à 190	10 à 260	10 à 260	10 à 300	10 à 380
Galet presseur	-	-	Ø 36	Ø 36 et 100	Ø 36
Dimensions mm	245x300x320	360x500x460	410x1000x570	363x900x595	500x1000x760
Poids	23	50	80	130	186

CI-530/2

Cintreuse à 3 galets

2 vitesses grâce au système « Inverter »

Capacité maxi 60x2mm.
Réglage manuel du galet presseur.



PRIX NET H.T.
4 982,00€

CI-540

Cintreuse à 3 galets

Machine livrée avec jeu galets standards.
Capacité maxi 60x3,2mm
Réglage manuel du galet presseur avec affichage numérique.



PRIX NET H.T.
7 450,00€

CI-540H

Cintreuse à 3 galets

Machine livrée avec jeu galets standards.
Capacité maxi 60x3,2mm
Réglage hydraulique du galet presseur avec affichage numérique.



PRIX NET H.T.
10 045,00€

CI-550H

Cintreuse à 3 galets

Machine livrée avec jeu galets standards.
Capacité maxi 76 x 3,6mm.
Réglage hydraulique du galet presseur avec affichage numérique.



PRIX NET H.T.
11 500,00€

Caractéristique	CI 530/2	CI 540	CI 540H	CI 550H
Moteur V/kW	230 - 0.75	400 - 1.85	400 - 1.85	400 - 1.85
Vitesse tpm	6/12	10	10	9
Galets entraineurs	2	3	3	3
Ø arbre mm	40	40	40	50
Galet presseur	Manuel	Manuel	Hydraulique	Hydraulique
Nbre programmes	-	-	8	8
Poids	180	300	340	430

221

Tour à métaux - 230V.
Outils carré 8mm max.



PRIX NET H.T.
775,00€

941V

modèle avec vitesse
variable de 100 - 2000 tpm
Outils carré 14mm max.



PRIX NET H.T.
2 390,00€

941

Tour à métaux - 230V.
Outils carré 14mm max.



PRIX NET H.T.
1 958,00€

Option: 2149A
Socle pour 941/941V
H.T **211€**

947

Tour à métaux - 230V.
Outils carré 14mm max.



PRIX NET H.T.
3 214,00€

961V

Tour à métaux - 400V.
Outils carré 16mm max.



PRIX NET H.T.
8 576,00€

947V

modèle avec vitesse
variable de 100-2300 tpm



PRIX NET H.T.
4 085,00€

961VOS

modèle équipé
d'une visse
X=200mm max.
Z=1000mm max.
T=90mm max.

PRIX NET H.T.
9 416,00€



Caractéristique	221	941	941V	947	947V	961V	961VOS
Moteur V/kW	230 - 0.30	230 - 0.7	230 - 1.3	230 - 1.1	230 - 1.5	400 - 1.47	400 - 1.47
Entre pointe mm	300	550	550	700	700	1000	1000
Hauteur pointe mm	90	130	130	140	140	153	153
Vitesse	variateur	6	variateur	6	variateur	variateur	variateur
Plage vitesses tpm	100-2500	125-2000	100-2000	150-2000	100-2300	40-2000	40-2000
Alésage broche mm	20	20	20	26	26	40	40
Poids	37	145	145	240	240	700	700

SY-250A

Fraise scie
Livrée avec lame



Option: 2181

Socle pour SY-250

H.T. **224€**

PRIX NET H.T.
1 625,00€

SY-315

Fraise scie
Livrée avec lame
et socle



SY-315L

Fraise scie
Vitesses lentes
Livrée avec lame
et socle

PRIX NET H.T.
2 314,00€

SY-350V

Fraise scie à variateur
Livrée avec lame et socle



PRIX NET H.T.
3 885,00€

TH-33

Tronçonneuse à disque
Livrée avec disque et
socle



PRIX NET H.T.
3 243,00€

313

Affuteuse à forets - 230V
Capacité Ø 2-13mm



PRIX NET H.T.
633,00€

314

Affuteuse à forets - 230V
Capacité Ø 12-25mm



PRIX NET H.T.
1 250,00€

Caractéristique	SY 250A	SY 315	SY 315L	SY 350V	TH 33	313	314
Moteur V/kW	400 - 0.95	400 - 1.9	400 - 1.9	400 - 2.25	400 - 5.5	230	230
Vitesse tpm	45/90	44/88	22/44	24 à 120	4100	5100	5300
Angle coupe	45°D	45°G/D	45°G/D	45°G/D	45°G/D	90-140°	100-136°
Lame mm	250	315	315	350	356	-	-
Hauteur travail mm	-	960	960	985	965	-	-
Socle	option	oui	oui	oui	oui	-	-
Poids	120	163	163	250	160	11	29



Cisailles crocodile pour tôles

SS 5N

Epaisseur max. de tôle 4mm
Barre plate acier max. 70x5mm
Barre ronde acier max. Ø10mm
Longueur du couteau 120mm
Poids 10kg

SS 6N

Epaisseur max. de tôle 5mm
Barre plate acier max. 70x6mm
Barre ronde acier max. Ø11mm
Longueur du couteau 160mm
Poids 13kg

SS 8N

Epaisseur max. de tôle 5mm
Barre plate acier max. 70x7mm
Barre ronde acier max. Ø13mm
Longueur du couteau 200mm
Poids 25kg

SS 12N

Epaisseur max. de tôle 3mm
Barre plate acier max. 70x5mm
Barre ronde acier max. Ø13mm
Longueur du couteau 300mm
Poids 29kg

SS 5N

PRIX NET H.T.
111,00€

SS 6N

PRIX NET H.T.
138,00€

SS 8N

PRIX NET H.T.
167,00€

SS 12N

PRIX NET H.T.
229,00€

Presses manuelles à crémaillère

AP 1

Distance broche-bâti 102mm
Haut.max.de travail sur la table 125mm
Force de pression 1tonne
Perçage par pression Ø9,5mm
Poids 11,6kg

PRIX NET H.T.
63,00€

AP 2

Distance broche-bâti 145mm
Haut.max.de travail sur la table 185mm
Force de pression 2tonnes
Perçage par pression Ø12,7mm
Poids 31kg

PRIX NET H.T.
107,00€

AP 3

Distance broche-bâti 137mm
Haut.max.de travail sur la table 290mm
Force de pression 3tonnes
Perçage par pression Ø12,7mm
Poids 49kg

PRIX NET H.T.
169,00€




CI-525

Cintreuse manuelle (unité de base)

Pliage, cintrage et volute réalisables à l'aide de cette machine et de ses différents modules.

PRIX NET H.T.
865,00€

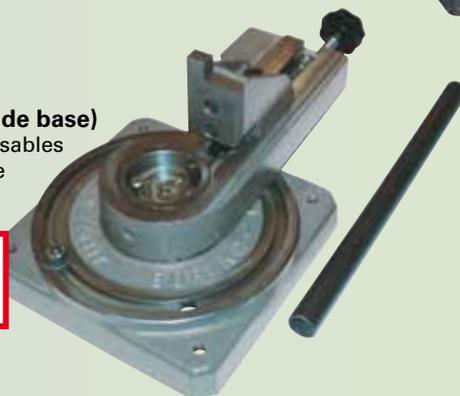


525-100

Module de pliage

- 23mm
- 25mm
- 100 x 7mm (100 x 10mm cuivre)

PRIX NET H.T.
541,00€



525-300

Module de volute

- 12mm
- 12mm
- 30 x 12mm

PRIX NET H.T.
554,00€



525-200

Module de cintrage

- 23mm
- 25mm
- 50 x 10mm

PRIX NET H.T.
546,00€



**Scie à chantourner
JSS 354-M**



**PRIX NET H.T.
436,00€**

**Scie à coupe d'onglet
JMS 8-M**



**PRIX NET H.T.
109,00€**

**Scie à coupe d'onglet
JMS 10-M**



**PRIX NET H.T.
172,00€**

**Scie à chantourner
JSS 354V-M à variateur**

**PRIX NET H.T.
489,00€**

**Scie à coupe d'onglet radiale
JSMS 10L-M**



**PRIX NET H.T.
248,00€**

**Scie à coupe d'onglet radiale
JMS 10S-M**



**PRIX NET H.T.
463,00€**

Option : J 10000861

Socle compatible avec toutes les scies à coupe d'onglet.
Avec 3 supports et lampe

Tarif H.T. : 205,00€



Caractéristique	354	354V	JMS 8-M	JMS 10-M	JSMS 10L-M	JMS 10S-M
Moteur V/kW	230 - 0.12	230 - 0.12	230 - 1.2	230 - 1.4	230 - 1.5	230 - 1.6
Mouvements/mn	700/1400	400 à 1400	-	-	-	-
Vitesse tpm	-	-	4500	4500	4500	2950
Capacité mm	course 20mm	course 20mm	90° - 60x120	90° - 75x135	90° - 90x305	90° - 60x300
Capacité mm	-	-	45° - 60X80	45° - 75X90	45° - 90X125	45° - 60X210
Lame mm - Alésage 30	Longueur 130	Longueur 130	Ø 210/40dts	Ø 254/40dts	Ø 254/40dts	Ø 254/40dts
Poids	27	27	9.5	17	18	22

**Scie circulaire
JTS 10-M**



**PRIX NET H.T.
274,00€**

**Scie circulaire avec table mobile de précision
JTS 315SP-M JTS 315SP-T**



**PRIX NET H.T.
450,00€**

**Scie circulaire
JTS 600X-M - JTS 600X-T**



**PRIX NET H.T.
1 415,00€**

**Raboteuse-Dégauchisseuse
JPT 260-T**



**PRIX NET H.T.
1 480,00€**

**Ponceuse à cylindre
16-32 PLUS-M**



Option rallonge de table

**PRIX NET H.T.
1 140,00€**

**Machine à broser
JBS 22-M**



**PRIX NET H.T.
2 785,00€**

Caractéristique	JTS 10-M	JTS 315SP	JTS 600X	JPT 260-T	16-32 PLUS-M	JBS 22-M
Moteur V/kW	230 - 1.5	230/400 - 1.6	230/400 - 2.1	400 - 1.7	230 - 1.1	230 - 2.2
Vitesse	4500 tpm	2800 tpm	4000 tpm	5500 tpm	bande 9.3m/s	brosse 9m/s
Hauteur de coupe	80mm	90mm	80mm	Dégau 3x265	larg. 405mm	larg. 515mm
Inclinaison lame	45°	47°	45°	Rabot 3à225 h	ép.0.8/75mm	ép.2à100mm
	-	-	-	3 fers - Ø70mm	av.0-3m/mn	av.0-3m/mn
Lame mm	250	315	250	-	-	-
Poids	37	50	130	170	65	155

Les textes et les photos ne sont pas contractuels. Prix de vente généralement constatés.

Ponceuse combinée à bande
JSG 96-M



Option : J 708597
Socle pour JSG 96-M
Tarif H.T. : 200,00 €

PRIX NET H.T.
550,00€

Ponceuse combinée à bande
31A-M



PRIX NET H.T.
1 090,00€

Ponceuse de bords oscillante
OES 80CS-M - OES 80CS-T



PRIX NET H.T.
1 040,00€

Ponceuse à disque
JDS 12-M



PRIX NET H.T.
425,00€

Option : J 708438
Socle pour JDS 12-M
Tarif H.T. : 70,00 €

Option : J 708434
Filtre pour JDS 12-M
Tarif H.T. : 115,00 €

Ponceuse combinée à bande
JSG 233A-M



PRIX TARIF H.T.
371,00€


Ponceuse à broche oscillante
JBOS 5-M



PRIX NET H.T.
590,00€

Touret d'affutage à eau
JSSG 10-M

PRIX NET H.T.
350,00€

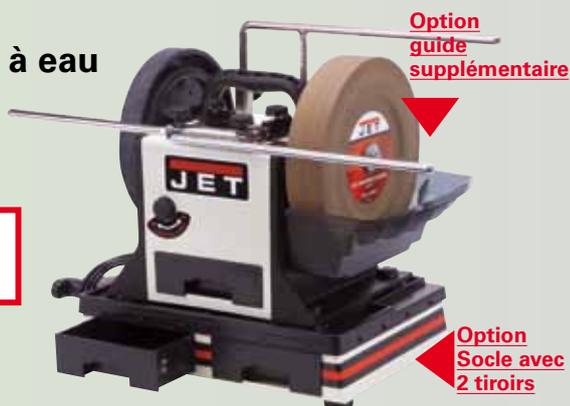

Option guide supplémentaire

Option Socle avec 2 tiroirs

Caractéristique	JBOS 5-M	JSG 233A-M	OES 80CS	JDS 12-M	JSG 96-M	31A-M	JSSG 10-M
Moteur V/kW	230 - 0.37	230 - 0.40	230/400 - 1.1	230 - 0.75	230 - 0.50	230 - 1.1	230 - 0.16
Vitesse	1400 tpm	8 m/s	17 m/s	1400 tpm	10 m/s	12 m/s	90-150 tpm
Bande mm	h-100mm	100x914	150x2260	-	150x1220	150x1220	-
Disque Ø mm	-	200	-	300	230	300	230x30mm
Meule	-	-	-	-	-	-	250x50mm
Oscillation	30/mn	-	-	-	-	-	-
Poids	35	26	120	54	40	124	15

Système d'aspiration

DC 950A-M

Ø de la buse 100mm.

Livré avec flexible J 10000315



PRIX NET H.T.
305,00€

Système d'aspiration 230V

DC 1300-M

Ø de la buse 100mm.



PRIX NET H.T.
430,00€

Système d'aspiration 230V

DC 1100A-M - DC 1100A-T

Système VORTEX

Ø de la buse 150mm. 2 sorties de 100mm.



PRIX NET H.T.
400,00€

Option : J 10000312

Flexible 5m , Ø100mm

Tarif H.T. : 134,00 €

Tour à bois d'établi

JML 1014I-M

PRIX NET H.T.
440,00€



Tour à bois d'établi

JWL 1220-M

PRIX NET H.T.
500,00€

Tour à bois d'établi

JWL 1220VS-M

PRIX NET H.T.
610,00€



Caractéristique	DC 950A-M	DC 1300-M	DC 1100A	JML 1014I-M	JWL 1220-M	JWL 1220VS-M
Moteur V/kW	230 - 0.75	230 - 0.75	230/400 - 1.1	230 - 0.37	230 - 0.55	230 - 0.55
Volume aspiration	950m3/h	1300m3/h	1620m3/h	-	-	-
Capacité collecteur	58lt	90lt	200lt	-	-	-
dépression Pa	1150	1750	1700	-	-	-
Entre pointes mm	-	-	-	350	510	510
Vitesses	-	-	-	6 / 400-3300	6 / 400-3300	200 à 4300
Poids	38	24	55	30	45	45

Les textes et les photos ne sont pas contractuels. Prix de vente généralement constatés.

Scie à ruban
JWBS 14Q-M

PRIX NET H.T.
980,00€

Scie à ruban
JWBS 16X-M
JWBS 16X-T

PRIX NET H.T.
1 530,00€

Scie à ruban
JWBS 18Q-M
JWBS 18Q-T

PRIX NET H.T.
1 670,00€

JWBS 18Q en photo



Système de filtration d'air 230V

AFS 1000B-M - 0.15kW

Filtre 98% de toutes les poussières jusqu'à 5 microns, 85% jusqu'à 1 micron.

3 vitesses par télécommande à infrarouge

Filtre HEPA lavable

Programmable pour 2-4-8 heures

Poids 25kg

PRIX NET H.T.
375,00€

2146

Charge 70 kg
1 rouleau 400mm
hauteur 580 - 950mm

Prix Tarif H.T 60€



2147

Charge 70 kg
5 rouleaux 400mm
hauteur 640 - 950mm

Prix Tarif H.T 90€



2148

Charge 50 kg
1 rouleau ou
7 billes 20mm
hauteur 620 - 980mm

Prix Tarif H.T 68€



Caractéristique	JWBS 14Q-M	JWBS 16X-M	JWBS 16X-T	JWBS 18Q-M	JWBS 18Q-T
Moteur V/kW	230 - 0.55	230 - 1.1	400 - 1.1	230 - 1.5	400 - 1.5
Vitesse m/mn	800	900	900	550/970	550/970
Hauteur coupe mm	200	250	250	300	300
Largeur coupe mm	350	405	405	460	460
∅ volants mm	355	420	420	470	470
Ruban mm	2560	3125	3125	3480	3480
Poids	90	130	130	165	165